



Üretim,
bakım onarım
için
özel ürünler

Katalog

En zorlu şartlarda da!



İçindekiler:

Sayfa

Firma

3

1

WEICON Plastik-Metal

4 – 8

WEICON Repair Sticks (Tamir Çubuklar)

9

WEICON Epoksi Yapıştırıcılar

10 – 11

WEICON RK Yapısal Yapıştırıcılar

12 – 13

2

WEICONLOCK® (Anaerobik Yapıştırıcılar)

14 – 15

WEICON Plast-o-Seal® (Jel Conta)

16

WEICON Contact (Hızlı Yapıştırıcılar)

17 – 18

3

WEICON 1 Komponentli Esnek ve Güçlü
Yapıştırıcı Malzemeleri

19 – 24

4

WEICON Metal Spreyler

25 – 26

WEICON Teknik Spreyler

27 – 35

5

WEICON Sıvı Aktif Malzemeler

36 – 37

6

WEICON Anti-Seize

38

7

WEICON Çok Yönlü Yağlayıcı

39 – 40

WEICON Off-Shore Projeler

41

8

WEICON Kablo Sıyırma Aletleri

42 – 47

WEICON Referanslar/Sertifikalar

48 – 49

WEICON Satış Desteği

50

WEICON Notlar

51

İyi günler!

WEICON'un ürün ve çözümleri ile ilgilenmenize çok sevindik. Bu program özetinde size geniş ürün yelpazemizin bir kısmını tanıtıyoruz.

Talepleriniz bizim günlük motivasyonumuzdur: Farklı uygulamalarda tek bir çözüm ortağına sahip olabilmeniz için size tek çatı altında yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunuyoruz.

Her türlü zorluğun üstesinden gelmek, bizim için bir zevktir. Müşterilerimiz Dubai'de, Dublin'de veya Düsseldorf'da olabilir. Biz, WEICON'da yakın ilişkilere önem veririz.

Ralph Weidling

Saygılarımla, Ralph Weidling

WEICON'a...güvenebilirsiniz

WEICON dünyanın her yerinde yaklaşık 60 yıldır, en zorlu şartlar da dahi, en iyi kaliteyi sunuyor.

WEICON tüm sektörler için özel yapıştırıcı maddeler, sızdırmazlık maddeleri ve teknik aerosollerin yanı sıra yüksek performanslı montaj macunları ve yağlar geliştirip üretiyor.

Firmanın 1949 yılında alet satış firması olarak kurulan ikinci ayağı, kablo sıyırma aletlerinin geliştirilmesi ve satışlarıdır. WEICON bu piyasa segmentinde yeniliklerin öncülerindendir.

Yönetici Ralph Weidling, hem firma merkezinin bulunduğu Münster'de, hem de dünya çapında sanayi kuruluşunun istikrarlı bir şekilde gelişmesini amaçlamaktadır. 2005 yılında Dubai, B.A.E.'de kurulan şube ve 2008 yılında Kitchener Ontario, Kanada'da kurulan şube ile hizmet vermektedir.

WEICON, yaklaşık 75 ülkede bulunan müşterilerinin büyük güven gösterdiği, 300'den fazla ürün barındıran geniş bir ürün yelpazesine sahiptir

dünya çapında

Üretim,
bakım onarım
için
özel ürünler



Ralph Weidling
Genel Müdür
WEICON GmbH & Co. KG



Plastik-Metal

Bakım, onarım,
alet ve kalıp yapımı
için ideal malzeme



WEICON Plastik-Metal

Farklı malzemelerde hızlı ve kalıcı onarımları, yapıştırma ve kaplama işlemlerini hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirmek için ideal malzeme.

WEICON Plastik-Metal, işlemten sonra büzülmeden sertleşen 2 bileşenli epoksi reçinelerdir. Sertleştikten sonra mekanik olarak işlenebilirler ve böylece çok yönlü uygulamalarda kullanılabilirler.

Alüminyum, çelik veya mineraller gibi dolgu maddeleri teknik özellikleri belirler. Farklı viskozitelere sahip tiplerin yanı sıra çok yüksek sıcaklıklara ve aşınmaya dayanıklı tipler de



WEICON A

Macun kıvamında, çelik dolgu.

Tanklarda korozyon hasarlarının ve yerel korozyonların giderilmesi ve boruların, dökümlü parçaların, gövde ve makine parçalarının onarımı için kullanılır.

Aynı zamanda model ve kalıpların yapımı, alet ve germe tertibatlarının üretimi için uygundur.



WEICON B

Viskoz, çelik dolgu.

Model ve kalıp yapımının yanı sıra alet, germe tertibatları, şablon ve ölçü aleti üretiminde kullanılır.

Aynı zamanda dökümlü parçalarda bulunan boşluk ve mikro gözeneklerin doldurulması ve genel onarım işlemleri için idealdir.



sunulmaktadır. Tüm tipler agresif ortamlara karşı mükemmel dayanıklılığa sahiptir.

**WEICON BR**

Macun kıvamında, bronz dolgulu.

Boşlukların doldurulması ve bronz ile bronz dökümlü parçaların onarımı ve yenilenmesi için kullanılır (örneğin Gemi pervanesi).

WEIDLING C

Sıvı, alüminyum dolgulu.

kalıpların dökümü (örneğin vakum çekim ve köpük dolgular), çok yüksek sıcaklıklara maruz kalan sabitleme tertibatlarının ve aletlerin üretimi içindir (örneğin püskürtme aletleri). 220°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır.

**WEICON F**

Macun kıvamında, alüminyum dolgulu.

Boşlukların doldurulması ve parçaların onarımı ve yenilenmesinde kullanılır (örneğin enjeksiyonlu kalıplama parçaları, tespit tertibatları).

WEICON F2

Viskoz, alüminyum dolgulu.

Model, kalıp ve şablonların dökümü, Prototiplerin, tespit tertibatlarının üretimi, doğruluğunu kontrol etmek üzere kavitelerin dökümü, ultrason kaynak cihazlarındaki tespit tertibatlarının dökümü için kullanılır.

WEICON SF

Macun kıvamında, çelik dolgulu, hızlı sertleşir.



Hızlı onarım ve yapıştırma işlemleri (örneğin sızdıran boru hatları, gövdeler ve dişli kutuları), ankrajlar, tespit tertibatlarının üretimi içindir.

WEICON WR

Sıvı, çelik dolgulu, aşınmaya karşı dayanıklı.

Şaftların onarımı, yatakların, kesme ve delme aletlerinin dökümü, aynı zamanda kopya modellerin ve çekme formlarının üretimi, makine ve temellerin altına döküm yapmak için uygundur

Plastik-Metal

Bakım, onarım,
alet ve kalıp yapımı
için ideal malzeme



Plastik-Metal

Bakım, onarım,
alet ve kalıp yapımı
için ideal malzeme

**WEICON WR2**

Macun kıvamında, mineral dolgulu,
aşınmaya karşı dayanıklı.

Yuvarlama ve kaydırma hareketlerinin aşınmaya neden olduğu taşıyıcı sistemlerin, kızakların ve kaydırıcı bantların onarımları ve pompa gövdelerinin, ekstruderlerin ve flanşların kaplaması için kullanılır.

WEICON Seramik BL

Sıvı, mineral dolgulu, aşınmaya karşı aşırı dayanıklı.

Aşınma ve sıyırma dayanıklılığı çok yüksek olduğu için sürülebilir yüzey korumais sağlar. Dökümlü parçalarda, valflerde, fan kanatlarında ve diğer birçok uygulamada meydana gelen aşınma, önleyici olarak veya onarım sonrası azaltılır.

WEICON HB 300

Macun kıvamında, çelik dolgulu.

Dikey yüzey işlemleri için de uygun olan dolgu macunu. Çok kolay ve pratik uygulama sağlar. Karışım oranı 1 : 1. +280°C'ye kadar yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.

WEICON UW

Macun kıvamında, çelik dolgulu.

Nemli ve ıslak yüzeylerde, hatta su altında yapışma derecesi çok yüksek olan özel tip.

**WEICON TI**

Macun kıvamında, titanyum dolgulu.

Titanyum dolgulu tip, yüksek basınç ve kimyasal dayanıklılığın gerekli olduğu onarımlar için uygundur. Pompa, valf, aşınma plakaları, bilyeli rulman yuvalarının, şaftların, fırıldakların ve pervanelerin onarımı ve pompa gövdeleri ile kızakların vs. kaplaması için idealdir.



Bu nedenle denizcilik ve gemi taşımacılığı sektöründe gereken onarım ve düzeltmeler için çok uygundur.

Plastik-Metal

Bakım, onarım,
alet ve kalıp yapımı
için ideal malzeme



WEICON Seramik W

Macun kıvamında, mineral dolgulu,
aşınmaya karşı son derece
dayanıklı.

Aşınma ve sürtünme dayanıklılığının
yanı sıra kimyasal dayanıklılığı da
çok yüksek olan beyaz bir yüzey
koruması sağlar, +260°C'ye kadar
sıcaklığa dayanıklıdır (kısa süreli).



WEICON ST

Macun kıvamında, metal dolgulu,

Paslanmaz çelikten makine
parçalarının ve aletlerin çok yönlü
onarımı ve düzeltme işlemleri için
kaliteli, korozyona karşı dayanıklı
dolgulu macunu.



WEICON Dökme Reçinesi MS 1000

İnce kıvamlı, dolgusuz.

Üniversal olarak kullanılabilen
döküm ve laminat reçinesi. Aynı
zamanda farklı dolgu maddeleri
ile karıştırılabilir ve arka besleme
maddesi olarak kullanılabilir.




WEICON Epoksi Reçine Kiti

Onarım, bakım ve yapım için
çok yönlü macun.







WEICON Epoksi Reçine Kiti
izolasyon, yapıştırma ve düzeltme
işlemleri için kullanılan, işlemesi
kolay ve soğukta sertleşen
2 komponentli bir üründür.

Sertleşen malzeme mekanik
olarak işlenebilir (delme,
törpüleme, frezleme) ve ön
muamele olmadan üstüne cila
uygulanabilir.



Üretan

Darbe ve aşınma
dayanıklılığı yüksek
olan esnek döküm ve
yüzey reçineleri.



WEICON Üretan

Oda sıcaklığında lastiğe benzer
bir madde şeklinde sertleşen ve
-60°C'ye kadar esnek kalan
2 komponentli poliüretan.

Nem hassasiyetleri çok düşük
olduğundan kalınlığı daha düşük
olan katmanlar için de uygundur.



WEICON Üretanlar farklı
malzemeler üzerine yapışır: örneğin
metal, beton, lastik, ahşap, elyaf
cam ve diğer birçok madde.

Aynı zamanda yüksek tork ve
yırtılma dayanıklılığına sahiptirler.

Aynı zamanda WEICON Plastik-
Metal sistemleri ile birlikte esnek
katmanlar olarak kullanılabilirler.
Aşağıdaki shore sertliklerinde
sağlanırlar: 45, 60, 80 (Shore A)

WEICON Üretanlar makinelerde
mükemmel titreşim veya izolasyon
koruması sağlarlar.



Repair Sticks

Tüm onarım ve bakım
çalışmaları için
kolay çözüm



WEICON Repair Sticks (Tamir Çubuklar)

Kullanımı kolay: Kesme, form
verme, işleme.

-50°C ile +120°C arasında sıcaklığa
dayanıklı (kısa süreli +150°C'ye
kadar).

Aqua tip - nemli ve ıslak yüzeylerin
yanı sıra su altı uygulamalarda
yapılan onarımlar için idealdir.



Alüminyum tip - alüminyum ve
başka metal parçaların paslanmaya
karşı dayanıklı onarımları ve
yapıştırma işlemleri içindir.



Çelik tip - çelik ve diğer metal
parçaların hızlı ve dayanıklı onarım
ve yapıştırma işlemleri
için kullanılır.



Titanyum tip - metal parçaların
yüksek sıcaklıklara ve aşınmaya
karşı dayanıklı onarım ve yapıştırma
işlemleri için. +280°C'ye kadar
sıcaklığa dayanıklıdır (kısa süreli
+300°C'ye kadar).



Bakır tip - çok hızlı işletim süresi
(4 dak.) Çatlak ve sızıntıların
onarımı için.





Ahşap tip - ahşap parçaların
dayanıklı, elastik ve büzülmeyen
onarımları için.



Plastik tip - plastiklerin*, elyaf
kompozitlerin (GFK, CFK, elyaf
cam) dayanıklı ve elastik onarımları
ve metal parçaların
yapıştırma işlemleri için.



*örneğin PE, PP, PTFE, vs. plastikler hariç.



Beton tip - Beton, taş ve seramik
yüzeylerin hızlı onarımları ve düzeltme
işlemleri için. Duvar, taş, beton, seramik
plakalar vb. malzemelerde çatlakları ve
hasarlı kısımları doldurur.

Paslanmaz Çelik tip - Korozyona karşı
dayanıklı onarım ve düzeltme işlemleri
için paslanmaz çelik ve paslanmaz
metallerde. Onarılmış parçaların hızlı
mekanik dayanıklılığı sayesinde
(yakl. 60 dakika) masraflı ve
zaman alan durma süreleri
önlenebilir.



Epoksi Yapıştırıcılar

hızlı
güvenilir
ekonomik



WEICON Epoksi Yapıştırıcılar

Çok yüksek yapışma gücüne sahip, soğuk sertleşen, solventsiz 2 komponentli sistemler.

Tork ve darbe dayanıklılığı yüksek malzeme bağlantılarına izin verdikleri için montaj, onarım ve üretim işlemleri için ideallerdir. Özellikle yenilikçi yapılarda ve farklı malzemelerden meydana gelen bağlantılarda, örneğin

- Metal, sert plastik
- Elyaf kompozit (GFK, CFK, elyaf cam vs.)
- Seramik, cam, taş, ahşap vs. malzemelere olan talepler gün geçtikçe artmaktadır (örneğin çok yüksek dayanıklılığa sahip optik açıdan güzel bağlantılar).

Bu maddeler çoğu zaman birbirleriyle birleştirilir ve beraberinde farklı talepler getirir.

Farklı uygulamalar için farklı yapıştırıcı maddeler mevcuttur. Bu maddelerin kullanımı, sertleşme hızı, viskozitesi, rengi, sıcaklık alanı ve dayanıklılığı farklıdır.

WEICON Easy-Mix

Karıştırma ve dozlama sistemi

Modern karıştırma ve dozlama sistemi sayesinde aşağıda belirtilen 4 tip tek bir işlemle temiz ve doğru bir şekilde otomatik dozlanır, karıştırılır ve uygulanır.

WEICON Easy-Mix S 50

Hızlı bakım ve onarım çalışmaları için. Kısa kürleşme süreleri olan seri üretim için idealdir.

- viskoz, kendi kendine düzleşir
- çok kısa işlem süresi (4 – 5 dakika)
- hızlı sertleşme
- sarımsı, berrak

WEICON Easy-Mix N 50

Zaman gecikmeli montaj ve konumlandırma adımları olan üretim işlemleri için idealdir.

- viskoz, kendi kendine düzleşir
- normal işlem süresi (45 dakika)
- uzun sertleşme süresi
- sarı, opak



Epoksi Yapıştırıcılar

hızlı

güvenilir

ekonomik



WEICON Easy-Mix N 5000

Özellikle optik açıdan taleplerin yüksek olduğu bağlantılar için uygundur.



- sıvı, kendi kendine düzleşir
- normal işlem süresi (20 dakika)
- normal sertleşme
- neredeyse renksiz, berrak

WEICON Easy-Mix Metal

Yüksek toleransların aşılması gerektiği yapıştırma işlemleri için.

- çelik dolgulu
- viskoz, kendi kendine düzleşir
- çok kısa işlem süresi (5 dakika)
- sertleştikten sonra mekanik olarak işlenebilir
- hızlı sertleşme
- siyah

WEICON Epoksi- Dakikalik Yapıştırıcı

Transparan ve elastik sertleşen yapıştırıcı yapım ve montaj işlemleri için idealdir ve WEICON Easy-Mix sistemine gerek duyulmadığı zaman kullanılabilir.

- viskoz, kendi kendine düzleşir
- çok kısa işlem süresi (3 – 4 dakika)
- hızlı sertleşme
- neredeyse renksiz, berrak

WEICON Fast-Metal Dakikalik Yapıştırıcı

Çelik dolgulu yapıştırıcı yüksek viskozitesi sayesinde sadece dikey yüzeylerde değil, çatlakların, boşlukların ve pürüzlü yerlerin doldurma işlemlerinde de kullanılabilir. Yüksek toleransların aşılması gerektiği onarım işlemleri için mükemmeldir.

- macun kıvamında, boşluk doldurur
- çok kısa işlem süresi (3 – 4 dakika)
- hızlı sertleşme
- mekanik olarak işlenebilir (zımparalama, törpüleme, delme vs.)
- koyu gri

WEICON Epoxyd- Dakikalik Yapıştırıcı
WEICON Fast-Metal Dakikalik Yapıştırıcı



Özellikle ara sıra yapılması gereken bakım ve onarım işlemleri için uygundur. İşlemler pratik çift enjektör ile yapılır.

Böylece reçine ve sertleştirici otomatik olarak doğru karışım oranlarında dozajlanır. Karıştırma işlemi manuel olarak yapılır.



RK Yapısal Yapıştırıcılar

elastik
darbeye karşı
çok dayanıklı

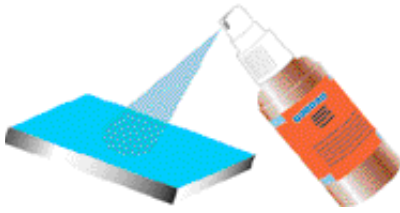

WEICON RK-1300 ve RK-1500

2 Komponentli „No-Mix“
Yapısal Yapıştırıcılar büyük
yüzeylerde dayanıklı bir şekilde
birleştirir. Aktivatör componentleri
yapıştırma işleminden 30 gün
öncesine kadar uygulanabilir.

WEICON RK-1300 ve RK-1500
Yapısal Yapıştırıcılar tüm metal
yüzeyler (kaplanmış olanlar için de)
ve birçok plastik için uygundur ve
cam ile metal yapıştırmak için de
kullanılabilirler.



Montaj esnasında aktivatör ile
temas halinde iken polimerize
etmek için sadece yapıştırıcı
komponent kullanılır. Sertleşme
ondan sonra 2 – 4 dakika içerisinde
gerçekleşir.

Her iki tipin soyulma dayanıklılığı
çok yüksektir ve +180°C'ye kadar
(kısa süreli) sıcaklığa dayanıklıdır.



RK Yapısal Yapıştırıcılar

elastik

darbeye karşı

çok dayanıklı

New

WEICON RK-7000

Plastik, metal ve birçok başka malzemeye yapışkanlığı çok iyi olan çok dayanıklı ve hızlı sertleşen yapısal yapıştırıcıdır.



Yüksek viskoz ayarı ile dikey yüzeylerde de kullanılabilir.

-55°C ile +125°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.



WEICON Easy-Mix PE-PP 45


Metil akrilat tabanlı 2 komponentli yapısal yapıştırıcı.

Özellikle düşük enerjili plastiklerin (örneğin PE, PP ve TPE gibi) yapısal ve dayanıklı yapıştırma işlemleri için uygundur.






Yapıştırılacak yüzeyin ön muamelesi gerekli değildir.

WEICONLOCK® Anaerobik Yapıştırıcılar



sabitleme
sızdırmazlık
kenetleme
birleştirme



WEICONLOCK®

Özellikle metal bağlantıları için kullanılan 1 komponentli anaerobik yapıştırma ve sızdırmazlık maddeleri.

WEICONLOCK tüm vida , sıkı geçme ve flanş bağlantılarını hızlı, güvenilir ve ekonomik bir şekilde sabitleştirir ve birleştirir.

WEICONLOCK örneğin vidalarda dişli boşluklarını tamamiyle doldurur ve böylece mümkün olan en yüksek yüzey temasını sağlar.

WEICONLOCK vidaları (M 80'e kadar) ve vida dişlerini (3"ye kadar) sabitleştirmek ve sızdırmazlık için idealdir.

WEICONLOCK oksijen girişi olduğu sürece sıvı kalır. Sertleşme ancak, boşluğa monte edilmiş olan parçalarda metal teması ve hava teması kesildiğinde zaman gerçekleşir.



WEICONLOCK Aktivatör F

WEICON Aktivatör F ile yapılan ön muameleyle sertleşme süresi kayda değer derecede kısaltılabilir.

Aktivatör pasif yüzeylerde, düşük çevre sıcaklıklarında (+10°C'nin altında) ve büyük boşluk genişliklerinde tavsiye edilir.



Yatak, manşon ve çivatalar ve kaydırma, bastırma yerinde bulunan diğer birleştirme parçaları dayanıklı bir şekilde sabitleştirilir.

**WEICONLOCK®**

Anaerobik yapıştırma ve sızdırmazlık ürünleri aşağıdaki örneğin krom, çinko ve nikel ile Paslanmaz çelik ve alüminyum gibi pasif maddelerde kullanılır.

New

Aktivatörsüz hızlı ve dayanıklı bağlantı sağlar. Pasif yüzeylerde aktivatör kullanılmıyorsa veya kullanılmaması gerekirse, fakat sertleşme yine de hızlı ve dayanıklı olacaksa, aşağıdaki tiplerin kullanımı tavsiye edilir:

AN 302-60

Vida bağlantısı,
orta viskoz, yüksek kuvvet

AN 302-80

Boru bağlantıları,
yüksek viskoz, yüksek kuvvet

AN 306-10

Silindirik montajlarda keneltleyici,
orta viskoz, yüksek kuvvet

AN 306-30

Silindirik montajlarda keneltleyici,
yüksek viskoz, yüksek kuvvet

Sertlik standart tiplerde olduğundan (aktivatörsüz) çok daha hızlı elde edilir.

**WEICONLOCK
transparan****New**

Renkli yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünlerin optik açıdan ve tasarım nedeniyle kullanılmadığı yerlerde kullanılır.

AN 302-40

Vida bağlantısı,
orta viskoz, orta kuvvet

AN 302-50

Vida bağlantısı,
orta viskoz, yüksek kuvvet

AN 306-00

Silindirik montajlarda keneltleyici,
orta viskoz, yüksek kuvvet

AN 306-50

Silindirik montajlarda keneltleyici,
yüksek viskoz, orta kuvvet

WEICONLOCK®**Anaerobik Yapıştırıcılar**



sabitleme

sızdırmazlık

kenetleme

birleştirme



**Plast-o-Seal®
(Jel Conta)****Dayanıklı ve kalıcı****contalama
malzemesi****WEICON Plast-o-Seal®
(Jel Conta)**

Mekanik işleme alınan makine, vites ve motor gövdesi flanşlarını izole etmek için uygundur.

Aynı zamanda kağıt, mantar, keçe vs. malzemelerinden meydana gelen eski ve yeni sabit madde izolasyonlarını desteklemek için kullanılabilir.

Üretim esnasında meydana gelen pürüzlü yerlere ve boşluklara girer. Böylece boyut açısından sabit yapı ve montajlar mümkündür. Yüksek germe ve döndürme momentleri için teknik çalışmalara ise gerek duyulmaz.

Montajdan önce ve sonra sürekli bir şekilde jel kalır ve böylece hem demonte etmek kolaydır hem de tasarruflu bir şekilde kullanılabilir.

Akaryakıt, mineral yağlar, su ve hava, metanol ve glikoz karışımları, anti-frez madde kerosin, florokarbon soğutucu maddelere vs. olan dayanıklılığı çok yüksektir.

WEICON Plast-o-Seal maksimum 0,10 mm'lik boşluk dolularına kadar (sabit madde izolasyonu olmadan) kullanılabilir.

Aşağıya doğru akmaya karşı dayanıklıdır ve bu nedenle dikey yüzeylerde de kullanılabilir.

WEICON Plast-o-Seal silikonsuz, floresan ve korozyona karşı dayanıklıdır, aynı zamanda solvent içermez ve nötr bir kokuya sahiptir.

Havalandırma yapmaya gerek yoktur, montaj hemen yapılabilir.

-50°C ile +250°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.



Contact Cyanacrylat Yapıştırıcılar (Hızlı Yapıştırıcılar)

çok hızlı
ekonomik
çok yönlü dayanıklı



WEICON Contact (Hızlı Yapıştırıcılar)

Nemli durumlarda aralık parçalarında ve havada çabuk polimerize olan ve basınç altında sertleşen, solvent içermeyen, soğuk sertleşen 1 komponentli yapıştırıcılardır.

WEICON Contact Cyanacrylat Yapıştırıcılar çok dayanıklı bir şekilde sertleşir ve birçok kimyasal etkiye ve -50°C ile +135°C arası sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.



Sertleşmiş bağlantı çoğu zaman yapıştırılan parçaların malzemesinden daha güçlüdür.

Farklı malzemeleri saniyeler içerisinde birbirleriyle ve başka malzemelerle birleştirirler, örneğin: Metal, plastik, cam, seramik, ahşap, deri, doğal ve yapay kauçuk (lastik).



Farklı uygulamalar için geniş bir ürün yelpazesi sunulmaktadır.



Münferit tiplerin kimyasal yapısı ve viskozite seviyeleri farklıdır.



Contact Cyanacrylat Yapıştırıcılar (Hızlı Yapıştırıcılar)

çok hızlı
ekonomik
çok yönlü dayanıklı



WEICON Contact Polyoefin için Primer

Plastiklere WEICON Contact Primer uygulandığı zaman yüzeyin yapısı değişir. Böylece polyoefin grubundan, normalde çok zor yapışan plastiklerin, örneğin polietilen (PE) ve polipropilen (PP), bağlantıları gerçekleştirilir.

WEICON Contact Aktivatör

Aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

- çok viskoz WEICON Contact tiplerinde
- büyük katman genişliklerinde
- emici ve viskoz yüzeyler
- pasif maddeler (galvanize metal parçalar gibi alkali yüzeyler).
- uygunsuz çevre şartları (düşük sıcaklıklar, çok düşük hava nemi < 30%)



WEICON Contact Doldurucu

Çatlak ve boşlukların hemen yapıştırılması ve doldurulması için doldurma maddesi. Delik, ve pürüzlerin hemen yapıştırılması ve doldurulması için doldurma maddesi.

Contact doldurucu katmak katman uygulanır:
Yapıştırıcı - Doldurucu -
Yapıştırıcı
Sertleştikten sonra zımpara veya üstüne cilalama işlemleri mümkündür.



1 komponentli Esnek ve Güçlü ³
Yapıştırıcı Malzemeleri, silikonsuz



Kullanıcıya tanınan marka
WEICON Flex 310 M altında
bir seri kaliteli yapıştırma ve
izolasyon maddeleri sunulur.

WEICON Flex 310 M MS polimer
tabanlı 1 komponentli ürünlerdir.
Farklı malzemeleri birbirleriyle ve
başka malzemelerde esnek bir
şekilde yapıştırmak ve izole etmek
için kullanılırlar.

Tipik uygulamaları aşağıdaki
alanlardadır:

- Metal, hazne ve cihaz yapımı
- Karoseri, araç ve konteynır yapımı
- Havalandırma ve klima teknikleri
- Elektro-Sanayi
- Yat ve tekne yapımı ve plastik
tekniklerinde birçok alanda.

WEICON Flex 310 M® Klasik

Çok yönlü kullanılabilir. Primer
olmadan alüminyum, paslanmaz
çelik ve birçok başka yüzey
üzerinde çok iyi tutar. Eskimeye ve
UV'ye karşı mükemmel dayanıklılık
gösterir. Sertleşmeden sonra
zımparalanabilir.

WEICON Flex 310 M® Kristal

Sertleştikten sonra berraktır.
Cam, PC*, PMMA* ve akrilik
cam* üzerinde mükemmel tutuş
sağlar. Bu nedenle yapıştırıcının
görünmemesi gerektiği
elastik bağlantılar için idealdir.

* = Sadece gerilimsiz yapıştırın.

WEICON Flex 310 M® Süper Tutuş

Çok yüksek tutuş sağlar.
Metal, plastik ve birçok farklı
malzeme için uygundur. Özellikle
iç ve dış alanlarda dikey yüzeyleri
yapıştırmak için idealdir. Vida,
dübел, perçin ve diğer sıradan
sabitlenme parçalarının yerini alır.

WEICON Flex 310 M® HT 200

Yüksek sıcaklıklara karşı
dayanıklısıdır. Metal ve çoğu
plastiklerde çok iyi tutuş sağlar.
Yapıştırma işleminde sonra termo
cila (örneğin toz katmanlı) yapılacak
olan parçaların yapıştırılmasını ve
izole edilmesini sağlar.

Flex 310 M® Klasik
Flex 310 M® Kristal
Flex 310 M® Süper Tutuş
Flex 310 M® HT 200

esnek
dayanıklı
zımparalanabilir
cilalanabilir
izosiyanat ve
solventsiz



New

New


New



31 komponentli Esnek ve Güçlü Yapıştırıcı Malzemeleri, silikonsuz

Flex+bond®

Esnek, güçlü tutuşlu yapıştırıcı ve izolasyon malzemesi

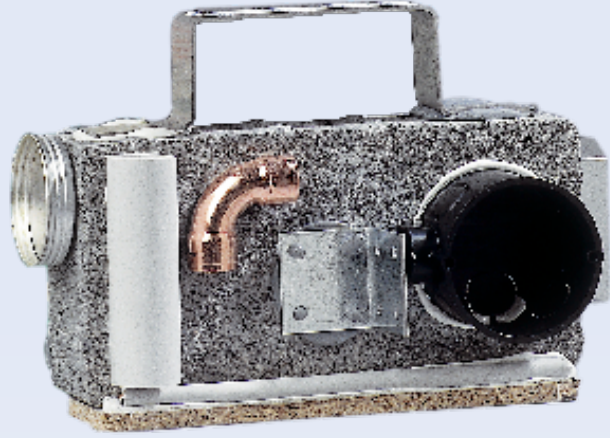

WEICON Flex+bond®

Özellikle çok yönlü kullanım alanları ve çok yüksek yapışma gücü ile ortaya çıkar.

Neredeyse tüm malzemeler, örneğin: Metal, ahşap, plastik, cam, seramik vs. birbirleri ile yapıştırılabilir ve çok yönlü onarımlar, yapıştırma işlemleri yapılabilir veya dikiş ve aralıklar izole edilebilir.

Flex+bond tek komponentlidir, devamlı esnek kalır ve sertleştikten sonra zımparalanabilir veya cilalanabilir* („ıslakta ıslak“).

Beyaz, gri, transparan ve siyah renklerde mevcuttur.

* sadece „ıslakta ıslak“, malzeme uygulandıktan sonra en geç 3 saat içerisinde uygun renk katman sistemleri ile (alkit reçine cilaları hariç)

İnandırıcı kanıtlar!

Flex+bond aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- devamlı esnek
- -40°C ile +90°C arası ve kısa süreli olarak (2 – 3 saat) +130°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
- hava şartlarına karşı dayanıklı
- UV'ye karşı dayanıklı
- tuzlu suya karşı dayanıklı
- kokusu nötr olacak şekilde sertleşir
- hemen cilalanabilir („ıslakta ıslak“)
- neredeyse hiç büzülmeden ve kabarcık oluşmadan sertleşir
- zımparalanabilir
- eskimeye karşı dayanıklı
- izosiyanat ve solventsiz
- silikonsuz, halojensiz ve PVC'siz

1 komponentli Esnek ve Güçlü ³
Yapıştırıcı Malzemeleri, silikonsuz

Speed-Flex Aqua-Flex ^{New}

esnek,
güçlü tutuş,
boyanabilir,
zımparalanabilir,
izosiyanatsız ve solventsiz



WEICON Speed-Flex

Başlangıç tutuşu çok yüksek olan, MS polimer bazlı dayanıklı ve çok amaçlı güçlü yapıştırıcıdır.

Vida, dübel, perçin vs. gibi sıradan sabitleme parçalarının yerini alır.

Speed-Flex viskoz ve sabittir, böylece iç ve dış alanlarda dikey yüzeylerde yapılan yapıştırma işlemleri de sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.



WEICON Aqua-Flex

Islak ve nemli yüzeyler için MS polimer tabanlı ideal yapıştırıcı ve izolasyon maddesi.

Metal, birçok plastik, seramik, ahşap, cam, taş ve diğer birçok malzeme için uygundur.

Primersiz de alüminyum ve paslanmaz çelik tutuşu çok iyidir.



Kullanım alanları:

- Boru ve su hatlarının izolasyonu
- Fayans ve birleşim yerlerinin yenilenmesi (su altında da)
- Bahçe ve gölet dekorasyon elemanlarının yapıştırılması, örneğin dere akış hazneleri, PVC gölet folyoları vs.
- Nemli oda ve sıhhi alanların izolasyonu
- Denizcilik sektöründeki yapıştırma ve onarma işlemleri
- Çatı bölgesindeki sızıntıların giderilmesi



Basınç Tabancası
WEICON „Spezial“



3 1 komponentli Esnek ve Güçlü
Yapıştırıcı Malzemeleri, silikonsuz

Solar-Flex

esnek
dayanıklı
cilalanabilir
zımparalanabilir
silikonsuz



TÜVRheinland®



WEICON Solar-Flex

Özellikle solar sanayisi için geliştirilen MS polimer bazlı, güçlü tutuşa sahip esnek yapıştırıcı.

Çok yüksek başlangıç tutuşu ve hızlı yapıştırıcı güç oluşumu sayesinde dikey yüzeylerde de yapıştırma işlemlerine uygundur.

Solar ve foto voltaik sistemlerin montajında sıradan sabitleme işlemlerinin yerini alır.

Aşağıdaki alanlarda güçlü yapıştırma sağlar:

- Foto voltaik sistemler
- Modül bağlantı kutuları
- İşaretleme sistemleri
- Metal yapımı
- Hazne ve cihaz yapımı
- Havalandırma ve klima teknikleri ve, silikonların veya silikon içeren ürünlerin kullanılmadığı durumlarda.

Solar-Flex'in avantajları:

- Dikey yüzeylerde yüksek başlangıç tutuşu
- Nemli yüzeylerde de geniş tutuş alanı
- Hava şartları ve UV'ye karşı dayanıklı
- Silikonsuz, izosiyanatsız ve halojeniz
- Solventsiz, kokusuz ve aşınmaz
- Zımparalanabilir (sertleştikten sonra)





WEICON Silikonları

Cam ve metal yapıları yapıştırmak, dişli ve flanşları izole etmek için elastik yapıştırıcılar ve izolasyon maddeleri olarak kullanılırlar.

Geniş kullanma alanlarının yanı sıra çok yüksek sıcaklıklara olan dayanıklılıkları ile (+300°C'ye kadar) dikkat çekerler.

Silikonlar hava şartlarına, eskimeye ve UV ışınlarına karşı çok dayanıklıdır.

Aynı zamanda birçok kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

WEICON Silikon A

– asetat bağlayıcı –

Güçlü tutuşa sahip, devamlı elastik silikon yapıştırıcı ve izolasyon maddesi. Özellikle sanayi alanında kaliteli uygulamalar için geliştirilmiştir.

Çelik, alüminyum, cam ve seramik ve birçok başka malzeme üzerinde çok iyi tutuş sağlar.

WEICON Silikon N

– nötr bağlayıcı –

Nötr bağlayan, aşınmayan silikon yapıştırıcı ve izolasyon maddesi. Tüm metaller, cam, seramik ve birçok başka malzemede çok iyi tutuş sağlar.

Özel bağlama sistemi (Oxim) sayesinde asetat bağlayan silikonların aksine alüminyum ve demirsiz metallerde vs. aşınma meydana gelmez.

Hassas plastik yüzeylere uygulandığı zaman (PC, PMMA vs.) gerilimden dolayı çatlaklar meydana gelmez.

WEICON Silikon F

– sıvı, kendi kendine düzleşir –

Sıvı, kendi kendine düzleşen döküm ve kaplama macunu. Özellikle sanayi alanında elastik yapıştırma işlemleri, izolasyonlar ve empenye işlemleri ile teknik yapı parçalarının dökümü (maks. 10 mm) ve izolasyonu için kullanılır. Tüm metaller, cam, seramik ve birçok başka malzemede çok iyi tutuş sağlar.

Silikon




yapıştırma

izole etme

kapatma

kaplama



dökme



31 komponentli Esnek ve Güçlü Yapıştırıcı Malzemeleri

HT 300
Black Seal
Flex 310
Fast-Bond

yapıştırma
izole etme
kapatma
kaplama

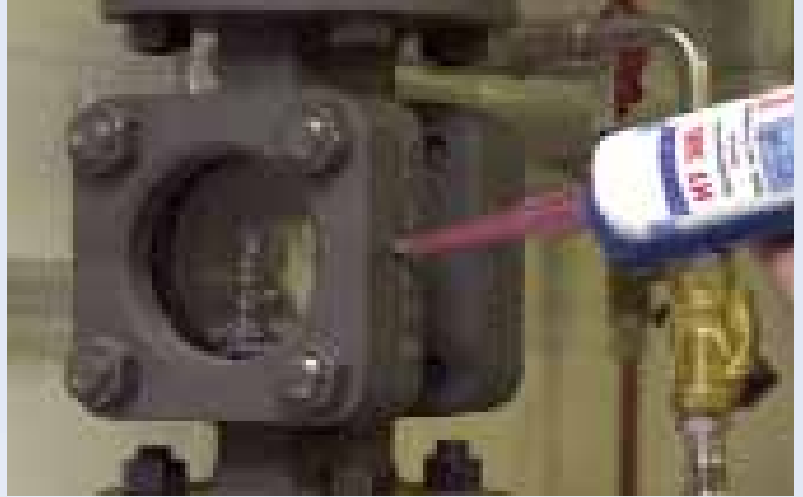

WEICON HT 300

– Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı –

Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı, elastik, güçlü tutuşlu silikon yapıştırıcı ve izolasyon maddesi -60°C ile +300°C arasında sıcaklıklara dayanıklı.

Özellikle yüksek sıcaklığa sahip, elastik yapıştırma ve izolasyon işlemleri için uygundur.

Çelik, alüminyum, cam, seramik ve birçok başka malzemede çok iyi tutuş sağlar.



WEICON Black-Seal

– Özel Silikon –

Yağ, gres yağı ve sıcaklığa karşı dayanıklı silikon yapıştırıcı ve izolasyon maddesi Yağ ve gres yağı dayanıklılığı çok yüksek olması gereken yapıştırma ve izolasyon işlemleri için uygundur.

Çelik, alüminyum, cam, seramik ve birçok başka malzemede çok iyi tutuş sergiler.

WEICON Flex 310

Poliüretan bazlı (PUR) elastik ve güçlü tutuşlu yapıştırıcı ve izolasyon maddesi.



Metallerde, birçok plastikte, seramik, ahşap, cam ve taşta vs. yapıştırma ve izolasyon işlemleri için çok yönlü kullanılabilir.

WEICON Fast-Bond

Yapısal ve montaj yapıştırıcı

Poliüretan bazlı (PUR), universal kullanılabilen 1 komponentli yapısal ve montaj yapıştırıcı. MDF, ahşap, sunta, fiber ve alçı karton plakalar,



beton, mermer, doğal ve yapay taş, seramik, alçı, metal, sert köpük (örneğin stirofom) için uygundur.

Metal Spreyler

Yüzey ve korozyon
koruması



WEICON Pas Koruması 2000 PLUS

New

Demir III oksit (hematit) bazında korozyon ve hava şartlarına karşı çok dayanıklı bir yüzey kaplamasıdır.



2 kere uygulandığı zaman korozyona karşı dayanıklılık daha yüksektir:
> 2000 Saatlik tuz püskürtme testi
= > 20 yıl hava şartları sonucunda normal aşınma (C5-M Korozyon Kategorisi ISO 12 944 Bölüm 2.)



Gümüş gri ve antrasit renklerinde mevcuttur.

WEICON Çinko Sprey Pas koruması için astar tabakası

Tüm metal yüzeylere, örneğin düzeltilmesi gereken galvaniz parçalara, devamlı katodik korozyon koruması sağlar. Mikro ince çinko parçacıklarından çabuk kuruyan, tutuşu güçlü bir koruma tabakası oluşur.

DIN 53167 veya DIN 50021 uyarınca yapılan tuz püskürtme testlerinde, WEICON Çinko spreynin uygulandığı metal parçalarda 550 saatten fazla süre geçtikten sonra bile korozyon meydana gelmediği görülmüştür.

Yeni çinko pulları, aşırı hava şartlarına ve çevre etkilerine karşı da çok dayanıklı bir koruyucu tabaka oluştururlar.

+500°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır (,,özel açık“ +300°C'ye kadar).

WEICON Çinko Sprey „özel açık“

WEICON Çinko Spreyi „özel açık“ yukarıda belirtilen uygulamaların yanı sıra uygun hale getirilen renk tonunda hasarlı galvaniz yerleri düzeltilmek için kullanılır.



Metal Spreyler

Yüzey ve korozyon
koruması



WEICON Alüminyum Sprey

Temizlik seviyesi $\geq 99,5\%$ olan alüminyum pigmentleri içerirler ve tüm metal yüzeyler için çok yüksek korozyon koruması sağlarlar.

A-100: sürtünmeye karşı dayanıklı,
A-400: yüksek parlaklık

Alüminyum spreyleyler çoğu asit ve bazların yanı sıra hava etkilerine karşı da dayanıklıdır.

WEICON Çinko-Alüminyum Sprey

Tüm metal yüzeyleri devamlı pas ve korozyona karşı korur.

Çinko-Alüminyum spreyley çabuk koruyan, tutuşu güçlü olan bir koruma tabakası oluşturur ve birçok kimyasala karşı dayanıklıdır.

WEICON Paslanmaz Çelik Sprey

Korozyon ve hava şartlarına karşı dayanıklı yüzey koruması.

Kimyasallara karşı yüksek dayanıklılık sayesinde, dayanıklı ve etkili bir koruma tabakasının gerektiği her yerde kullanılabilir.

Alaşım başka maddelerin yanı sıra krom, nikel ve mangan içermektedir.



Kaplama $+800^{\circ}\text{C}$ 'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.



Metal Spreyler

Yüzey ve korozyon
koruması



WEICON Bakır Sprey

Koruyucu ve dekoratif kaplamalar için, iç ve dış mekanlarda etkili demirsiz özellikli kaliteli, hava etkilerine karşı dayanıklı ve güçlü bir tutuşa sahip olan bir metal sprej. Aynı zamanda madde yüzeylerinin veya yapı parçalarının optik




açıdan düzeltilmesi (bakır kaplama) için de uygundur.

WEICON Pirinç Kaplama Sprey

Pirinç renkli saf bir metal kaplaması. Farklı malzemelerin koruması ve optik açıdan düzeltilmesi için uygundur.

WEICON Krom-Gümüş Sprey

Çok parlak bir yüzey koruması. Özel bileşim ve metal pigmentlerinin yüksek saflığı sayesinde çok yüksek parlaklık seviyesi (krom etkisi) sağlanır.

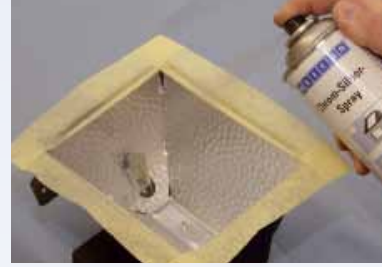

WEICON Korozyon Önleyici (wax) Sprey

Kuru, balmumuna benzeyen, silikonsuz ince bir koruma tabakasıyla metalden meydana gelen alet ve parçaları iç depolama ve deniz aşırı nakliye durumlarında korur.

Kaplama -20°C ile +80°C arası sıcaklık alanında örneğin tuzlu suya* karşı dayanıklıdır. İnce koruma tabakası istek üzerine kolayca kaldırılabilir (Örneğin WEICON Süper Temizleyicisi S ile).

*DIN 50021 uyarınca 240 saatlik tuz püskürtme testi



Teknik Spreyler

Temizleme ve
Yağ giderme



WEICON Süper Temizleyici S Sprey (uçucu)

Tüm metalleri, cam, seramik ve birçok plastiği temizler ve yağdan arındırır. Reçineleşmiş yağlayıcı maddeler bile çıkarılır. Aynı zamanda yağ içeren bir zeminin etkiyi azaltabileceği yerlerde de WEICON ürünlerinin kullanılması tavsiye edilir. Çabuk havalanır ve artık bırakmadan buharlaşır.

WEICON Yüzey Temizleyici Sprey **New**

WEICON yapıştırıcı ve izolasyon maddeleri ile yapıştırılacak veya izole edilecek yüzeylerin temizlenmesi ve yağın giderilmesi için kullanılır. Temizlik maddesi metal, cam, seramik ve çoğu plastikler* üzerinde kullanılabilir.

Yapıştırıcıların iyi tutuşu ve güvenilir sertleşmesi sadece yağsız ve temiz yüzeylerde sağlanabilir.

* Kullanımdan önce yüzey uygunluğunu kontrol edin.

WEICON Yakıcı Temizleyici Sprey

Yanıcı parçalarında yağ, gres yağı, is ve diğer kirleri çözmek için özel. artık bırakmadan buharlaşır.

WEICON Kalıp Temizleyici Sprey

Çok aktif maddeler (organik solventler) sayesinde formların yüzeylerinde birikmiş olan reçine, ayırıcı madde artıkları ve diğer kirler temizlenir.

New

WEICON Fren Balata ve Parça Temizleyici Sprey

Araç alanı için özel universal temizleme maddesi. WEICON temizleme maddesi diğer maddelerin aksine hiçbir artık bırakmadan buharlaşır. Yağ ve gres yağı içeren kirleri ve artıkları hızlı ve kolay bir şekilde ortadan kaldırır.



Teknik Spreyler

Temizleme ve
Yağ giderme



WEICON Plastik Temizleyici Sprey

Hassas yüzeylerin, örneğin cam çerçeveleri ve panjurların, plastik ve lastik profillerin, temizliği ve yağlarının giderilmesi için ideal ürün.

WEICON Basınçlı Hava Spreyi

Tozun sıradan yollarla çıkarılmasının zor olduğu her yerde kullanılabilir.

Ulaşılması zor köşelerde ve hassas yüzeylerde de kuru ve temassız bir temizlik sağlar.

WEICON Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü Sprey

Silikon ve sertleşmiş yapıştırıcı artıklarının yanı sıra dikey yüzeylerde cila ve boyaları hızlı ve sorunsuz bir şekilde söker ve temizler.



WEICON TFT / LCD Ekran Temizleyici Sprey


Hassas plastik ve cam yüzeylerin temizliği ve bakımı için idealdir. Kir, toz, yağ ve nikotin gibi kirler



lekesiz ve hasar vermeyecek bir şekilde ortadan kaldırılır. Anti statik etki sayesinde kir ve tozu kabul etmeyen bir yüzey oluşur.

WEICON Multi Köpük Sprey

Metal, plastik, cilalı yüzeyler, cam, fayans, tekstiller, halılar ve döşemeler için güçlü universal temizleyici.

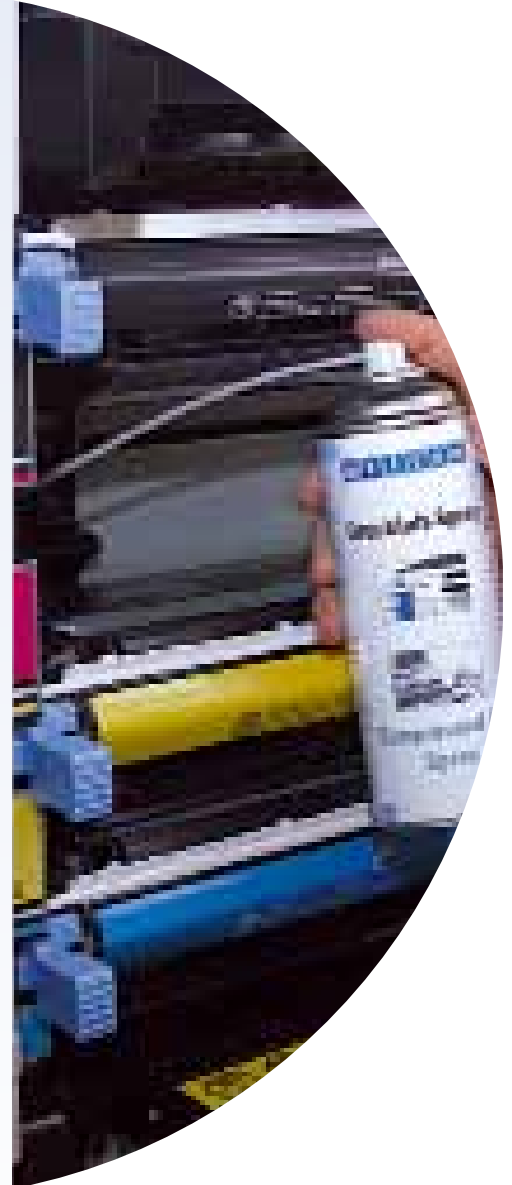

Teknik Spreyler

Yağlama ve multi
fonksiyon yağları



WEICON AT-44 Sprey

PTFE'li çok yönlü bir spreydir ve tüm sanayi ve atölye alanlarında kullanılabilir.



Özel etki formülü ile korozyon koruması, temizlik, su geçirmezlik, yağlama ve koruma tek bir üründe sunulur.

WEICON W 44 T® Turbo-Power Sprey (Çok Amaçlı Yağlama Spreyi)

Yüksek performanslı bir bakım ürünü. Sanayi, atölye, ev ve hobi alanlarında tüm uygulamalar için.

WEICON W 44 T vidalarda bulunan yağları temizler, nemi önler, gıcırdama seslerini ortadan kaldırır, kirli metal yüzeyleri temizler ve tüm cihazları korur.

WEICON Silikon Sprey

Verimli üretim ve bakım için ideal bir kaydırma ve ayırma maddesi.

Aynı zamanda plastik, lastik ve metallerde bir koruma ve bakım ürününün işlevini üstlenir.

Uzun süreli ayırma tabakası ve iyi yüzey özellikleri sağlar.



Teknik Spreyler

Yağlayıcı maddeler



WEICON Bio-Cut (Kesme Yağ) Sprey

Biyolojik olarak parçalanabilen yüksek performanslı kesim yağı, yüksek kesim hızları ve yüksek bekleme süreleri sağlar ve böylece cihazların kesim performansları artırılır.

WEICON Zincir ve Halat Spreyi

Zincir ve halat parçalarının derinine iner. Yüksek tutuş ve basınç dayanıklılığı sayesinde aşınma, korozyon ve sürtünme kayda değer derecede azaltılır.

WEICON Bio-Fluid (Gıda Onaylı)



İşlenmemiş metal yüzeylerin temizlik ve bakımı için reçine ve asit içermeyen çok saf mineral yağ.

Özellikle gıda, farmasötik ve kozmetik sanayilerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir (DAB 10 kuralları uyarıncadır).

WEICON Tutuş Sıkma Yağ Sprey

Üstün yağlama özelliklerine sahiptir ve korozyon ile aşınmaya karşı korur.

Aynı zamanda deniz alanında ve ıslak kullanımlarda agresif sıvılara karşı (örneğin deniz, atık su) etkin koruma sağlar. Tutuş püskürtme yağı su altı uygulamaları için de uygundur.



WEICON PTFE Sprey

Yağsız kuru sürme maddesi ve aynı anda tutuş önleyici etki PTFE bazlı.



WEICON Sıkma Yağ H1 Sprey (Gıda Onaylı)



Özellikle gıda, farmasötik ve kozmetik sanayileri için geliştirilen koku ve tat açısından nötr olan bir Sıkma yağı.

Sıkma Yağı H1 yukarıda belirtilen sektörlerde mevcut olan yüksek kalite ve güvenlik standartları uyarınca geliştirilmiştir.



Teknik Spreyler

Yağlama ve Bakım

Çözme ve Ayırma



WEICON MoS₂'li Sıkma Yağ Sprey

Tutuşu güçlü ve yüksek basınçlara karşı dayanıklı uzun süreli yağ, MoS₂'li. Muamele gören parçalara kolay erişim sağlar ve korozyona karşı korur.

WEICON Pas Şoku

„Kimyasal vida anahtarı“ saniyeler içerisinde soğuk büzülme ve kapillar etkisi ile vidaları söker. Mineral yağı, silikon ve yağ içermez ve bu nedenle hiç artık bırakmaz.

WEICON Sıkma Yağ Sprey Beyaz Renk

Çok dayanıklı olması gereken parçalar için çok yönlü bir püskürtme yağı. Aşınmayı engelleyen ve korozyona karşı koruyan ilave maddelerin eklenmesi ile hayat süresi sağlanır.



WEICON Top-Lub (Sentetik Yağ)

Güç aktaran cıvataların, menteşelerin, kılavuzların eklem ve bağlantıların uzun süreli yağlanmasında kullanılır.

WEICON Kaynak Koruma Spreyi*

– silikonsuz –

Kaynak sıçramalarının gaz kanalları ve yapı parçası yüzeylerine yapışmasını önler ve bu esnada kaynak dikişini etkilemez.

* Hannover'de bulunan Kaynak Merkezi tarafından kontrol edilmiştir

WEICON Pas Sökücü Sprey

6 katlı etkisi ile pas giderir, suyu engeller, kontaklı sağlar, korozyona karşı korur, kaydırma yüzeylerini yağlar ve metali korur.

Teknik Spreyler

Yağlama ve Bakım

Çözme ve Ayırma



WEICON Alüminyum Zımpara Koruma Spreyi

Alüminyumun ve diğer metal olmayan metallerin ve alaşımlarının sertlik seviyesi düşük olduğundan, zımparalama işlemleri esnasında zımpara diskinin gözenekleri „yağlanır“ veya etkilenir.



Alüminyum zımpara koruması ile „yağlama“ önlenir ve zımpara disklerinin gözenekleri açık kalır. Böylece aşınma performansı %350 arttırılır.




WEICON Kalıp Ayırıcı Sprey

Yüksek kaydırma etkisi ile plastik, kalıp, metal ve aletlerde yapışmayı önler (örneğin WEICON Plastik-Metal). Silikonsuz.

WEICON Etiket Çıkarıcı Sprey

New

Akrilat ve kauçuk bazlı yapıştırıcı artıklarını ve kağıt etiketleri birçok yüzeyden söker, örneğin cam, metal, ahşap, folyo ve plastik.

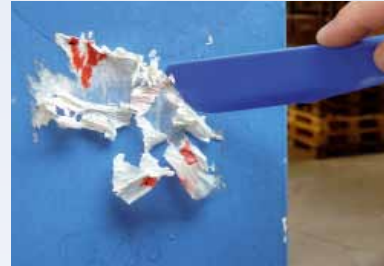

WEICON Sakız Çıkarıcı Sprey

Eski sakız ve modelci çamuru artıklarını bile çıkarır.

Sakız artıkları spreyle buzlanır ve hemen döşemeye veya zemine hasar vermeden çıkarılabilir.



Teknik Spreyler

Yağlama ve Bakım



WEICON Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi

Özellikle iç ve dış alanlarda bulunan mat ve cilalanmış paslanmaz çelik yüzeylerin temizliği, bakımı ve koruması için. Anti statik etki eder.

WEICON Metal-Fluid (Gıda Onaylı)

Üniversal Metal Bakımı



Balmumu bazlı yeni, çok etkili ürün iç alanlarda bulunan mat ve cilalı metal yüzeylerin, örneğin paslanmaz çelik, alüminyum ve krom, temizliği ve koruması için.

Seramik, ahşap, cam ve plastikler için de uygundur.



NSF = Non-food Compounds
Registration Programme

WEICON Kokpit Sprey

Bakımı kolay, toz savan devamlı bir parlaklık sağlar. Tüm plastik, suni deri ve Skai parçaları temizler ve onların bakımını yapar, renkleri canlandırır ve parçaların yeni gibi görünmesini sağlar. Kokpit spreyi renklerin solmasını önler ve plastiklerin elastik kalmasını sağlar.

WEICON El Koruma Köpüğü (Gizli Eldiven)

Agresif maddelerden meydana gelen hasar verici ve aşındırıcı maddelere karşı korur, örneğin asitler, bazlar, yağlar, bitümler, mürekkep, cila, renk ve pigmentler, çimento, kireç, is, yapıştırıcılar ve deterjanlar (örneğin yıkama ve temizleme deterjanları).

Eklenmiş olan lipozomlar ile cildin nemi artırılır ve derinin sertliği azaltılır.



Teknik Spreyler



WEICON Kaçak Arama Sprey

Basınçlı hatlarda sızıntıların hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesi için (çatlaklar veya viskoz yerler).

WEICON Kaçak Arama sprej yanmaz, aşınmaz, cilde zarar vermez ve DIN-DVGW kontrollüdür (Kontrol işareti NG 5170 AO0666).



WEICON Dondurucu Sprey

Çok yönlü kullanılabilir, elektronik alanında hata tespiti ve sanayi alanında onarım amaçlı kullanılabilir.

Parçaları hızlı bir şekilde -45°C'ye soğutur ve en küçük parçaların bile soğutulmasını sağlar. İletken değildir ve madde açısından nötrdür (plastikler hariç).



WEICON Yapıştırıcı Sprey – çözülebilir –

New

Çözülebilen, geri alınabilen bağlantılar için sentetik elastomer bazlı renksiz sprej yapıştırıcı nüfuz etmez ve ince malzemelerin bile dalgalanmasına izin vermez. -20°C ile +70°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

WEICON Yapıştırıcı Sprey – güçlü –

Üniversal kullanım. Malzemeleri birbirleriyle kolay bir şekilde birleştirir. Sprej kafası istek üzerine, yapıştırıcı dikey veya yatay çıkacak şekilde ayarlanabilir. -20°C ile +65°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

WEICON Yapıştırıcı Sprey – çok güçlü –

Pürüzlü, sert yüzeylerin çözülmecek şekilde güçlü bir şekilde yapıştırılabilmesi için özel tip. Özel valf sayesinde sprej miktarı seviyesiz (düşük/orta/yüksek) olarak ayarlanabilir. -20°C ile +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

New



Sıvı Aktif Malzemeler

ekolojik
ekonomik
güçlü



WEICON
El Spreyi
„Spezial“



WEICON Sıvı Aktif Malzemeler

Ekonomik alternatif olarak birçok WEICON sprej ürününü sıvı aktif malzemeler olarak 5 l, 10 l ve 30 l'lik tenekelerde de sağlarlar.



WEICON sıvı aktif malzemeler aynı zamanda yeniden doldurulabilen sprej kutusu WSD 400'e veya el spreji „Spezial“e veya pompa spreji „WPS 1500“e de doldurulabilir ve böylece hem çevreyi korumuş olurlar hem de ekonomik kolaylık sağlarlar.



WEICON Atölye Temizleyicisi

Tüm metalleri, cam, seramik ve birçok plastiği temizler ve yağdan arındırır. Etkili bir şekilde yağ, gres yağı, is, balmumu, nikotin, sinek koruması, bitüm ve zift lekelerini söker.

Solvent, emülgatör ve fosfat içermez, yağ kesici uyumludur (ÖNORM B 5105) ve AB direktiflerine uygun şekilde biyolojik olarak parçalanabilir.



İlgili uygulamalarda gıda ve ihtiyaç yasasının (LMBG) yönetmelikleri yerine getirilir. Yüksek konsantredir ve 1:40 (maks.) oranında su ile inceltilir.



**WEICON Basıncılı hava
Sprey kutusu WSD 400**

**WEICON Pompa Sprey
WPS 1500**

Birçok WEICON sıvı aktif malzemesi basınçlı hava spreyi ile avantajlı bir şekilde işlenebilir:

Birçok WEICON sıvı aktif malzemenin işlenebileceği yeniden doldurulabilen Pompa Spreyi.

Sıvı haznesindeki basınç oluşumu, piston kolu aracılığıyla pompalanan temiz hava ile sağlanır.



- kolay kullanım
- atölyelerde kullanım için tasarlanmıştır
- büyük bağlantıların kullanımı ile tasarruflu
- ambalaj çözümleri olmadığı için çevre dostu
- yanmayan itici güç olan basınçlı hava sayesinde güvenilir!

Entegre edilmiş olan bir emniyet valfi, izinli işletim basıncı (maks, 4 bar) aşıldığı zaman otomatik olarak açılır.

Sıvı Aktif Malzemeler

ekolojik

ekonomik

güçlü

**WEICON Çinko
düzeltme**

Özel işlemler ile üretilen ve katodik korozyon korumasının yanı sıra çok iyi bir bariyer koruma etkisi „padavra etkisi“ sağlayan, pul şeklinde çok saf çinko ve alüminyum pigmentlerinden meydana gelir. Galvanize renk tonuna uygun hale getirilmiştir.



WEICON Çinko toz boyası

Çinko toz boyası küresel (bilye şeklinde) çok yüksek konsantrasyonlu, yakl. %92-93 çinko pigmentlerden ve yapay reçinelerden meydana gelen bağlayıcı madde karışımından meydana gelir.

Bundan dolayı meydana gelen özellikler eski DIN 50976 Standardının korozyon koruma gerekliliklerini (Yayın Mart 1980) ve yeni DIN EN ISO 1461 Standardının daha yüksek gerekliliklerini yerine getirir.

Anti-Seize

ayırma

koruma

yüksek sıcaklıklara karşı

dayanıklı



WEICON Anti-Seize Yüksek performanslı montaj macunları

Korozyon koruması ve yüksek performanslı yağlayıcı. Özel formülasyon ve maddelerin küçük parçacıklar haline getirilmesiyle korunması gereken yüzeylerde pürüzlü derinlikleri doldurulur ve etkili bir şekilde sürtünmeye, aşınmaya, iz oluşumuna ve pasa karşı korur.



Anti-Seize yüksek basınçlara karşı (230 N/mm²) dayanıklıdır ve -180°C ile +1.200°C arasında etkilidir.

WEICON Anti-Seize „High-Tech“ (Gıda Onaylı)




Beyaz, metallsiz* korozyona karşı koruyan yüksek performanslı yağlayıcı madde. Metaller arasında elektrolitik korozyonu önler („soğuk kaynak“) ve -40°C ile +1.400°C arasında sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.



WEICON Anti-Seize „High-Tech“ optik açıdan metal içeren yağlayıcı maddelerin kullanılmak istenmediği, sağlık nedenlerinden dolayı nikelin kullanılmadığı ve elektro-kimyasal nedenlerden çinko içeren maddelerin kullanılmadığı durumlarda montaj işlemleri için uygundur.

*Oran 0,1% 'in altında

NSF = Non-food Compounds
Registration Programme

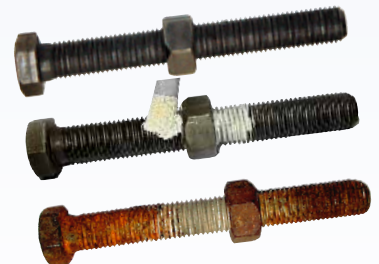



Çok Yönlü Yağlayıcı

yağlama
ayırma
koruma

WEICON Çok Yönlü Yağlayıcı Yüksek performanslı yağlar

Günümüzün yüksek teknoloji çağında bile sürtünme ve aşınma birçok sanayi alanında her gün meydana gelir.




Masraflı onarımları, uzun süren durma süreleri, kısa bakım aralıkları ve makineyle sistemlerin kısa ömürleri her yıl çok yüksek harcamalara neden olmaktadır.

Makine ve sistemlerin devamlı artan taleplerini karşılayan modern yüksek performanslı yağlar bu nedenle her geçen gün daha çok önem kazanmaktadır.

WEICON Universal Yağlayıcı yüksek performanslı yağlar özel olarak bu yüksek talepleri karşılamak için geliştirilmiştir.

Sürtünme ve aşınmaya karşı korudukları için aşağıdakileri sağlarlar:

- yükseltilmiş fonksiyon güvenliği ve makine ile üretim tesislerinin değer koruması
- bakım ve onarım işlemlerinin azaltılması
- daha iyi verimlilik



7 Yüksek performanslı yağlar

Çok Yönlü Yağlayıcı

yağlama
ayırma
koruma



NSF = Non-food Compounds
Registration Programme



Tip AL-M, MoS ile2

Tutuşu güçlü ve yüksek basınçlara karşı dayanıklı uzun süreli yağ, MoS₂'li. Sürtünme ve aşınma uzun vadede azaltılır.

Renk: siyah
Sıcaklık alanı: -20°C ile +120°C arasında

Tip AL-H (Gıda Onaylı)

Gıda tekniği için koku ve tat açısından nötr yüksek performanslı yağ.

Renk: sarımsı beyaz
Sıcaklık alanı: -40°C ile +160°C arasında



Tip AL-F (Gıda Onaylı)

Öğütme ve kaydırma yataklarının yağlanması ve gıda sanayisinde tüm yağlama yerlerinin yağlanması için çok yönlü yüksek performanslı yağ.

Renk: beyaz
Sıcaklık alanı: -30°C ile +120°C arasında



Tip AL-W

Özel yağlayıcı madde ve korozyon koruması (su altı uygulamaları için de). Aynı zamanda deniz alanında ve ıslak yerlerde agresif sıvılara karşı (örneğin deniz, atık su) etkili koruma sağlar.

Renk: bej
Sıcaklık alanı: -25°C ile +80°C arasında

Tip AL-T

Yağlama için izinli tüm hızlarda öğütme ve kaydırma yataklarının uzun vadeli yağlanması için universal olarak kullanılabilen yüksek performanslı yağ.


Renk: koyu kahverengi
Sıcaklık alanı: -25°C ile +190°C arasında (kısa süreli +200°C'ye kadar)





WEICON Plastik-Metal RFC ile yağ delme platformunun nakliye koruması. Off-Shore alanında aşırı talepler için geliştirilmiş özel tip.

1.500 – 2.000 kg
WEICON Plastik-Metal
RFC nakliye için gereklidir.

önceki çözüm:



şimdiki çözüm:



Off-Shore

Bu projeler Hollanda'da bulunan ortağımız Willteco firmasının işbirliği ile uygulanmıştır:
www.willteco.nl

WILLTÉCO B.V.
TECHNICAL TRADE & SERVICE



Kablo İzolasyonunu Çıkarma Aleti

Kablo Kesici
Kablo Kesici S 4 – 28



WEICON Kablo Kesici S 4-28

Çok dayanıklı cam elyaf malzemesinden üretilmiş olan üstün kaliteli yeni ve güvenli kompakt çözüm.

1. Ayarlar

Kesim derinliği seviyesiz ayarlanırsa iç kısım hasar göremez. Ayar tekeri kolay ve doğru bir şekilde kumanda edilerek gerçekleşir.

2. Yuvarlak ve uzunlamasına kesim

Hem yuvarlak hem de uzunlamasına kesim kendiliğinden dönen sıyrıcı bıçak ile mümkündür.

3. Uygulama Alanı

Tüm sıradan yuvarlak kablo (4-28 mm Ø) izolasyonlarının hızlı, doğru ve güvenli bir şekilde sıyırılması.

4. Ek bıçak

İlk defa bu tarz bir kablo kesicisi ile ek askı bıçak iş güvenliği nedeniyle cihazın içerisine gömülebilir ve iki yöne doğru hareket ettirebilir. „Kablo kesicileri“ alanında yeni bir güvenlik seviyesi.

WEICON Kablo Kesici S 4-28 Voltaj

1. ile 3. arası bkz.

WEICON Kablo Kesici S 4 – 28

4. Gerilim tespit cihazı:

Kurulu gerilim alanı sensörü sayesinde değişen gerilimler tespit edilebilir.



WEICON Kablo Kesici

Tüm sıradan kablo izolasyonlarını (4 – 50 mm Ø) doğru, hızlı ve güvenli bir şekilde sıyırmak için özel aletler. Döndürülebilen bıçak sayesinde yuvarlak ve uzunlamasına kesimler tek adımla uygulanabilir. Kesim derinliğinin seviyesiz, gevşek ayarı sayesinde iç kısım hasar görmez.



WEICON Yuvarlak Kablo Çıkarıcı No. 13

Şalt dolaplarında, ayırma ve dağıtım kutularında izolasyonun demet halinde çıkarılmasını sağlar.

8 – 13 mm Ø arasında yuvarlak kablolar için. Ergonomik kol şekli ile kayganlığı önleyici, güvenli çalışma.

WEICON Combi-Coax No. 3

Bu yeni ürün de tüm sıradan koaksiyal kabloların (4,8 – 7,5 mm Ø) ve esnek kabloların (3 x 0,75 mm², 10 mm² ve 16 mm²) izolasyonlarının kademeli bir şekilde çıkarılmasını sağlar.

Kesim derinliğini ayarlamaya gerek yoktur.

Yeni ergonomik kol şekli sayesinde izolasyonlar çok daha kolay ve hızlı bir şekilde çıkarılabilir.

WEICON Combi-Coax No. 3 buna ek olarak entegre edilmiş, erişimi kolay bir yan kesici (tel 6,0 mm²'ye kadar, iletken 4,0 mm²'ye kadar) içerir.

WEICON Coax-Stripper No. 2

Dış çapı 4,8 – 7,5 mm arası olan koaksiyal kablo izolasyonlarının iki veya üç etapta çıkarılması için uygundur. Örneğin 3 x 0,75 mm², 10 mm² ve 16 mm² gibi esnek kabloların izolasyonu da çıkarılabilir.

WEICON Kablo Kesici H.D. No. 1000

Kalın kabloların izolasyonunu çıkarmak ve çok katmanlı izole edilmiş kabloların farklı katmanlarını kesmek için. Ayakkabı şeklindeki bıçak ucu kesim derinliği sınırlar ve iletkenin hasar görmesini önler.

Alet VDE kontrollüdür ve 1000 Volta kadar gerilim altında olan parçaların üzerinde kullanıma uygundur.

WEICON Mini-Duo No.150

Tüm sıradan esnek kablolar ve iletkeni 0,5 – 6,0 mm² olanlar için tam izole edilmiş otomatik izolasyon çıkarıcı.

Entegre, kolay erişilebilir yan kesici (Tel 6,0 mm²'ye kadar, iletken 4 mm²'ye kadar).

Kablo Soyma Aleti

Yuvarlak kablo sıyırıcı No. 13

Combi-Coax No. 3

Coax-Stripper No. 2

Kablo Kesici H.D No. 1000

Mini-Duo No. 150



Kablo sıyırma penseleri

Kablo sıyırma pensesi No. 7-R

Kablo sıyırma pensesi No. 7-F

New



WEICON Kablo Sıyırma Pensesi No. 7-R + 7-F

Özel dokunma sistemi kendisini otomatik olarak o anki iletken kesitine ayarlar ve böylece izolasyonun hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlar.



Farklı kablo türlerine ve çaplarına ince ayar (5 kat) yapmak mümkündür.



Optik uzunluk 8 – 24 mm ve entegre, kolay erişilebilir yan kesici (maks. 3 mm Ø) ile.



WEICON Kablo Sıyırma Pensesi No. 7-R

Tüm sıradan yuvarlak ve düz kablolar için otomatik kablo sıyırıcı pense.

Çalışma alanı yuvarlak kablolar: 0,5 mm² – 16,0 mm² alanındaki esnek kabloların izolasyonlarının çıkarılması (20-6 AWG). İletken 0,5 mm² – 10 mm² (20-8 AWG).

WEICON Kablo Sıyırma Pensesi No. 7-F

Özellikle düz kablo çalışmaları için, örneğin A.B.D., İngiltere ve Japonya'da daha sık kullanılan kablolar.

Çalışma alanı düz kablolar: 2 veya 3 damarlı PVC ile izole edilmiş 0,75 mm² ile 4,0 mm² arası düz kabloların izolasyonunun çıkarılması.





WEICON Kablo Sıyırma Pensesi No. 7 Solar

Solar teknikleri alanında kullanılan tüm sıradan yuvarlak kablolar için otomatik kablo sıyırma pensesi. 5 kat ayarlanabilen ince ayarlar



sayesinde solar kabloların çok katmanlı izolasyonları da kolayca çıkarılabilir.



Maks. 3 mm Ø'ye kadar entegre yan kesici.

Optik uzunluk
8 – 24 mm, 5/16 – 1 inç.

Çalışma Alanı: Solar teknikleri alanında 1,5 mm² - 6,0 mm² arasındaki tüm sıradan esnek kabloların izolasyonlarının çıkarılması (15 - 9 AWG).

WEICON Kablo Sıyırma Pensesi No. 5

Kablo kesitine otomatik olarak kendini ayarlanan tam izole edilmiş kablo sıyırma pensesi. 0,2 – 6,0 mm²



arasında olan esnek iletkenler için, uzunluk 5 – 12 mm arasında ve entegre yan kesici (maks. 2 mm Ø).

WEICON Kablo Sıyırma Pensesi No. 6

0,2 – 6,0 mm² arasında olan tüm esnek iletkenler için tam izole edilmiş otomatik kablo sıyırma pensesi. Uzunluk 5 – 12 mm arasında ayarlanabilir, istek üzerine çıkartılabilir. VDE standardı uyarınca 1000 volta kadar gerilim altında olan iletkenlerde çalışmalar için kontrol edilmiştir.



Kablo sıyırma penseleri

Kablo sıyırma pensesi No. 7

Solar

Kablo sıyırma pensesi No. 5

Kablo sıyırma pensesi No. 6



Çok yönlü Kablo sıyrıcı

Multi-Stripper PLUS No. 500

Multi-Stripper No. 400

New



WEICON Multi-Stripper
PLUS No. 500

Tek alette kablo sıyrıcı, yan kesici, tornavida ve faz anahtarı.

WEICON Multi-Stripper
No. 400

8 – 13 mm Ø arasında bulunan sıradan yuvarlak kabloların izolasyonunu çıkarmak için.



8 – 13 mm Ø arasında bulunan kabloların kolay izolasyon sökümü, 0,5 – 6,0 mm² arasında bulunan iletkenlerin izolasyon sökümü ve 4,8 – 7,5 mm Ø arasında



Yuvarlak ve uzunlamasına kesime izin verir ve zor erişilebilir yerlerde izolasyonun




bulunan koaksiyal kabloların izolasyonunun çıkarılması.
Gerilim kontrol cihazı
110 – 250 Volt, iki döndürülebilir değişen bit ile aşağıdaki boyutlarda



demet halinde çıkarılmasını sağlar. 6,0 mm²'ye kadar tüm esnek ve büyük iletkenler için.


Entegre edilmiş kolay erişilebilir yan kesici ile.

1. PZ1 ⚡ & 3,5 x 0,6 mm ⚡
2. PZ2 ⚡ & 4,0 - 0,8 mm ⚡

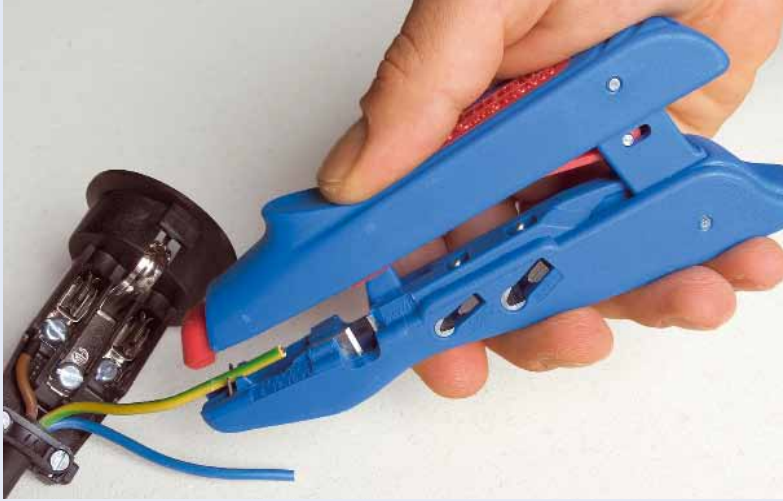

**WEICON Duo-Crimp
No. 300**

Tek aletle izolasyonu çıkarma ve kıvrıma. 0,5 – 6,0 mm² arasındaki iletkenlerin izolasyonunu kolayca çıkarma.

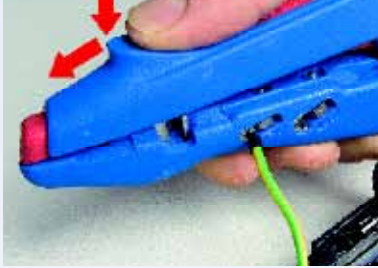

İletken izolasyonu 5 mm uzunluğunda çıkarılır ve daha sonra tel iletkeni delinir. Damar uç kovanlarının bastırılması için iki basınç alanı bulunmaktadır 0,5 – 2,5 mm² ve 4,0 – 6,0 mm².

**WEICON Stripper
No. 100**

İç ve dış izolasyonların yanı sıra koaksiyal kabloların izolasyonunu çıkarmak için universal alet.



**WEICON Duo-Stripper
No. 200**

İki alet tek alette. Soyma ve kablo sıyırma fonksiyonlarını bir araya getiriyor.



4 – 28 mm Ø arasında olan tüm sıradan yuvarlak kablo izolasyon ve kaplamalarının kolay, doğru



ve güvenli çıkarılması. Özel dokunma sistemi kendini otomatik olarak iletken kesitine uygun hale getirir ve 0,5 – 4,0 mm² arasında hızlı ve sorunsuz izolasyon sökümü sağlar.

Çok yönlü Kablo sıyırıcı

Duo-Crimp No. 300

Duo-Stripper No. 200

Stripper No. 100





WEICON En iyi ürünler

kalite, teknik ve
güvenlikleri kanıtlanmış



RINA

ISEGA

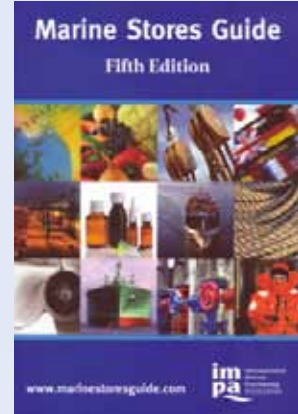

RINA Deniz alanında WEICON Repair Sticks ve WEICON Plastik-Metal epoksi reçine sistemlerinin uygunluk sertifikası.

ISEGA WEICON Flex 310 M® Kristal, Flex 310, Flex 310 M® Klasik, Flex+bond®, Aqua-Flex ve Speed-Flex için gıda teknolojilerinde yapıştırıcı olarak kullanımı için zararsızlık açıklaması.

NSF WEICON Bio-Fluid, WEICON Anti-Seize ASW ve WEICON Çok Yönlü Yağlayıcı AL-H, WEICON Sıkma Yağ H-1 ve gıda sanayisinde USDA H1 uyarınca doğrudan kullanım için zararsızlık açıklaması.

NSF WEICON Metal-Fluid (A7, C1) ve WEICON Çok Yönlü Yağlayıcı AL-F (USDA H2) için gıda alanında kullanım için zararsızlık açıklaması.

NSF WEICON Repair-Stick çelik, bakır ve plastik için zararsızlık açıklaması. NSF/ANSI, Standart 61 uyarınca.

SLV WEICON Kaynak Koruma Spreyi Anti Tutuş Yüzeyi olarak başarılı bir şekilde test edilmiştir.

Weicon AN 302-43, AN 305-77 ve DF 175 doğalgaz dağıtım şirketlerince (İGDAŞ, İZMİRGAZ, AKSA Holding, ENERGAZ VB.) kullanılabilirliği onaylanmıştır.

Referanslar/Sertifikalar



WEICON
En iyi ürünler

kalite, teknik ve
güvenlikleri
kanıtlanmış

WEICON'un üstün yenilikçi performansları
için Federal Ödül 2000.
Duo-Crimp No. 300.

Federal ödül
2000

WEICON Çinko Spreyi, WEICON Çinko
Spreyi „özel açık“ ve WEICON Korozyon
Önleyicinin kalite özelliklerini yerine getirmeleri
konusunda kontrol sertifikaları. WEICON kablo
sıyırma aletleri için yasalarda teknik çalışma
cihazları ile ilgili bulunan gereklilikleri yerine
getirme konusunda çizim onayı izinleri.

TÜV NORD



Korozyon korumasına uyum
DIN ISO 7120 uyarınca
Ürün özelliklerinin kontrolü
- bkz. Tuv NORD Sertifikası -



WEICONLOCK Tipleri AN 302-43 ve AN 306-20 için
Almanya Sağlık Bakanlığı'nın D2 sızdırmazlık alanındaki
KTW gerekliliklerinin (içme suyu) yerine getirildiğine dair
kontrol sertifikaları.

TZW

TZW

Teknoloji Merkezi Su
Karlsruhe
Denetim yeri Su

Gaz sistemlerinde Anaerobik yapıştırıcılar ve
sızdırmazlık ürünleri WEICONLOCK AN 302-40,
AN 302-43, AN 302-45, AN 302-70, AN 305-11, AN
305-42, AN 305-72, AN 305-77 ve AN 306-20 için DIN-
DVGW kalite işaretli sertifikalar. WEICON Kaçak Arama
Spreyinin gaz hatlarında köpük oluşturan arıza tespit
cihazı olarak kullanılabileceğine dair DIN-DVGW kalite
işaretli sertifikaları.

DVGW



WEICONLOCK AN 302-75, AN 305-77, AN 306-30
ve AN 306-48 yapıştırma ve sızdırmazlık maddelerinin
oksijen alanında uygunluğu ile ilgili kontrol raporları.

BAM




WEICON Silikon HT 300'ün gaz tahliye hatlarında,
yağ veya gazlı ısı üreticilerinin egzoz gazları için
kullanılabileceğine dair uygunluk sertifikası.

TÜV



Satış ve Sunum Destegi*

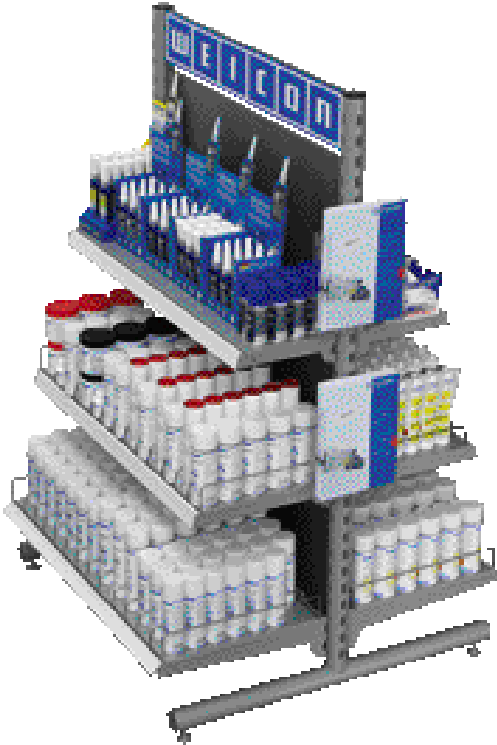

* Ambalaj tavsiyeleri. Nakliye ürünsüz yapılır.

Notlar

Açıklama:

Bu broşürde yer alan tüm bilgi ve tavsiyeler özelliklerin garantisini sağlamazlar. Bizim araştırma sonuçlarımız ve deneyimlerimiz sonucu oluşturulmuşlardır. Fakat bağlayıcı değildir, çünkü kullanıcının özel uygulama şekillerinden haberdar olmadığımız için işletim şartlarına uyulmasından biz sorumlu olamayız. Sadece ürünlerimizin devamlı aynı kalan yüksek kalitesinin garantisini verebiliriz. Kendiniz test ederek, ilgili ürünün sizin istediğiniz özellikleri gösterip göstermediğini görmenizi tavsiye ederiz. Bununla ilgili bir talepte bulunulamaz. Yanlış veya amacının dışında kullanımdan Kullanıcı sorumludur.



WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255
DE-48157 Münster
Postfach 8460
DE-48045 Münster

Tel. +49 (0) 251/93 22-0
Fax +49 (0) 251/93 22-244
Fax +49 (0) 251/93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O.Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca



Zümrütevler Mh. Karayemiş Sk.,
REF PLAZA No:26 Kat:2 D:3
MALTEPE/İSTANBUL
Telefon : 444 3 168
E-Posta : info@borenerji.com